


30 公分動態行人燈




單倒數



雙倒數



尺寸圖說：

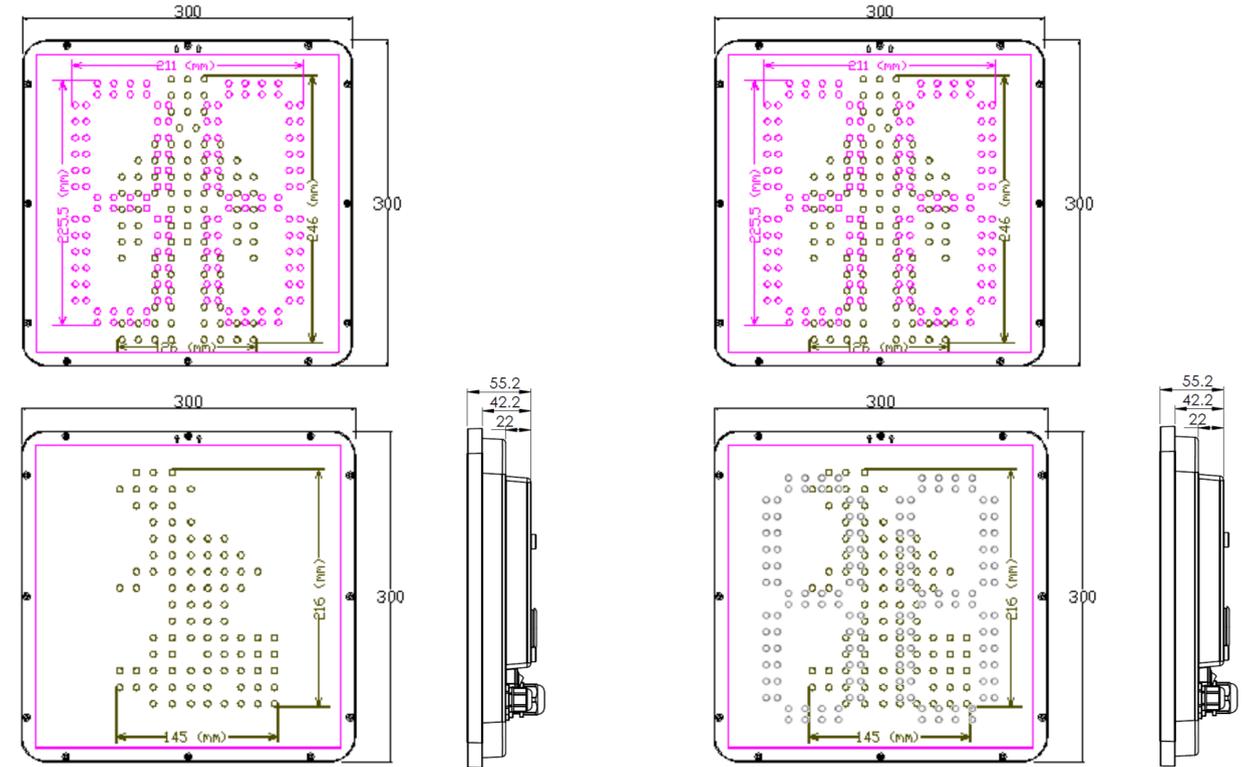

單倒數

雙倒數

Unit: mm

操作溫度	-20 ~ +74 °C
額定電壓	80-240 VAC
消耗功率	紅人全亮 ≤ 15 W，綠人全亮 ≤ 15 W，黃數字 ≤ 15 W，（雙倒數）紅數字 ≤ 15 W
主要波長 (typical)	紅 > 618 nm，黃 585 ~ 596 nm，綠 500 ~ 508 nm
中心輝度	≥ 1200 cd/m ² ，其餘各點之輝度符合 CNS14546
電磁雜訊	符合 CNS13438 Class A
防水防塵	燈面模組符合 CNS14165 IP54，燈面前罩材質為工程塑料聚碳酸酯 (Polycarbonate)，耐衝擊、耐候性佳，且抗 UV。