有線閃光機

- 易於安裝至現有號誌系統中。
- 改善交叉路口交通安全。
- 主幹道與支道警告。
- 所有產品資訊皆可透過序號追蹤。

尺寸圖說：

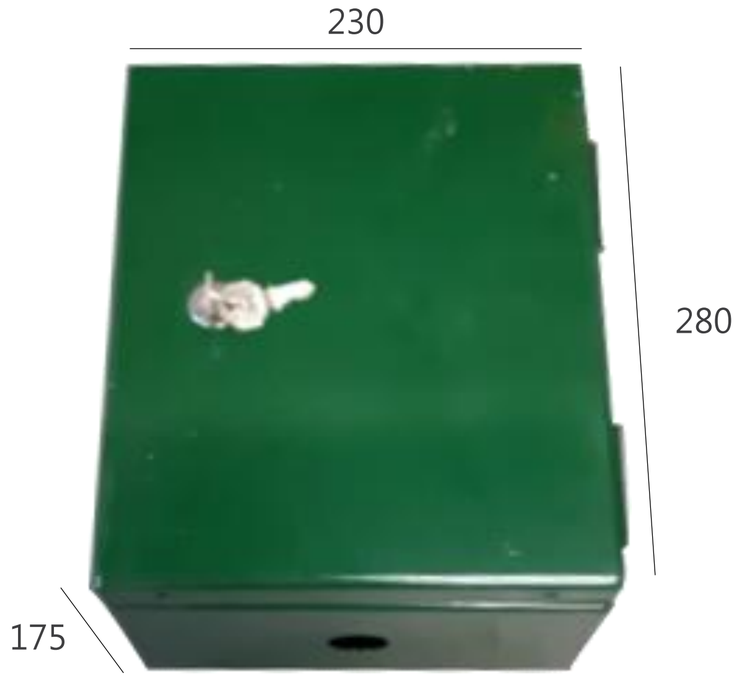

Unit: mm

操作溫度	-20 ~ +50 ℃
額定電壓	100-135 VAC
消耗功率	3 W
Triac 開關	主幹道和支道是分開且獨立的 Triac 開關

晶亮電工股份有限公司 | 32657 台灣桃園市楊梅區幼獅工業區獅二路 13號 | Tel. 03 464 3205 | Fax 03 464 3285 | info@sobright-led.com | www.sobright-led.com.tw