



行穿線投影式紅綠燈輔助照明

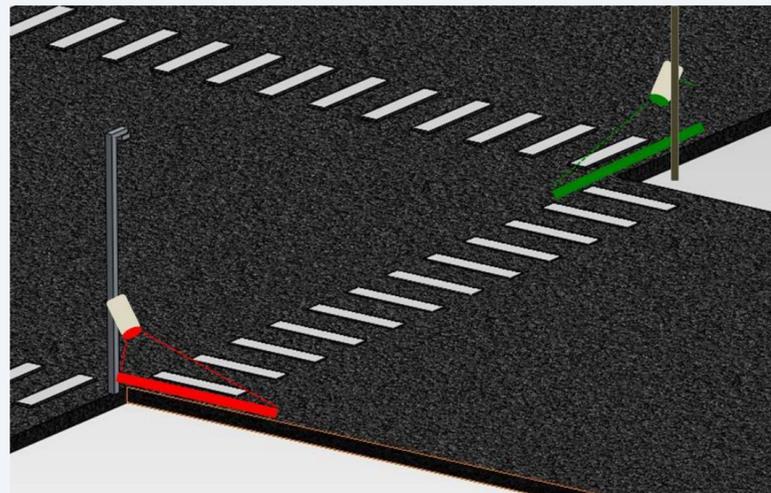

尺寸圖說：

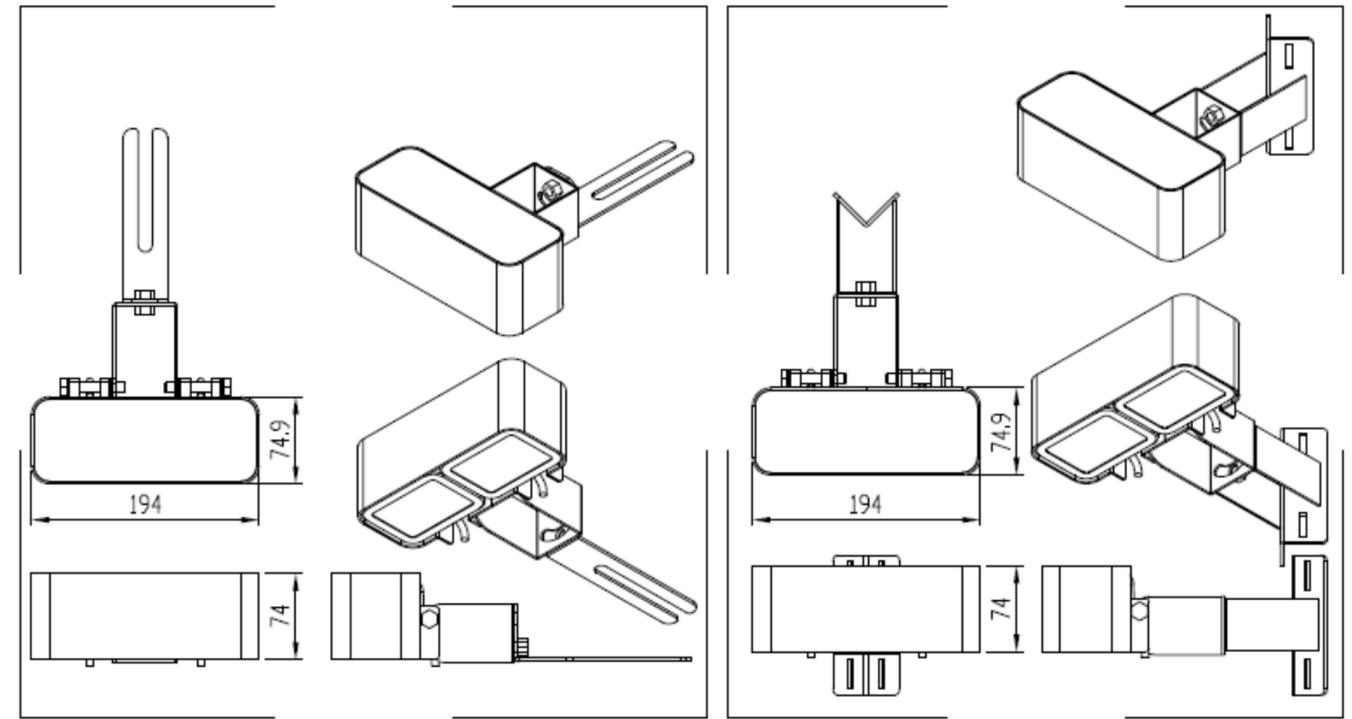

固定於燈箱上

固定於燈桿上

Unit: mm

顏色	紅、綠
操作溫度	-30 ~ +70 °C
LED 模組操作電壓	24 VDC
額定電壓	90-265 VAC
消耗功率	紅 15 W，綠 15 W
主要波長 (typical)	紅 618-630 nm，綠 500-530 nm
防水防塵	交流轉直流電源模組，具備 IP67 防水功能。