SoBright™
Lighting the Future

8 吋動態行人燈

(雙倒數)

尺寸圖說：

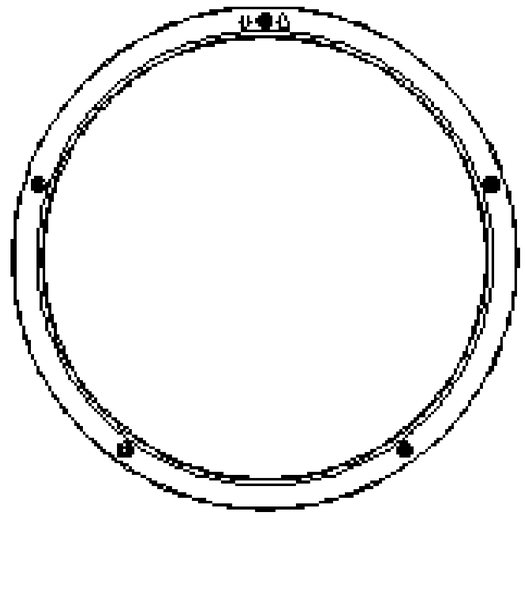

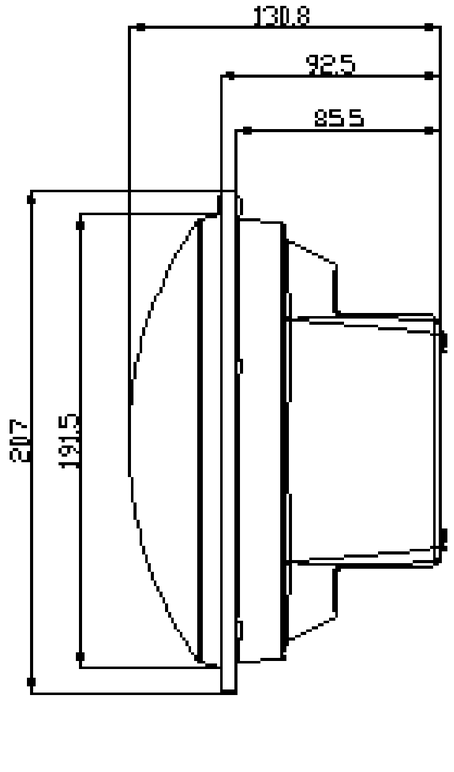

Unit: mm

額定電壓	85-264 VAC (120 VAC nominal)
消耗功率	紅 6 W，綠 6 W
主要波長 (typical)	紅 622 nm，綠 502 nm
輝度	紅 ≧ 1200 cd/㎡，綠 ≧ 1200 cd/㎡
防塵防水	IP65

晶亮電工股份有限公司 | 32657 台灣桃園市楊梅區幼獅工業區獅二路 13號 | Tel. 03 464 3205 | Fax 03 464 3285 | info@sobright-led.com | www.sobright-led.com.tw