
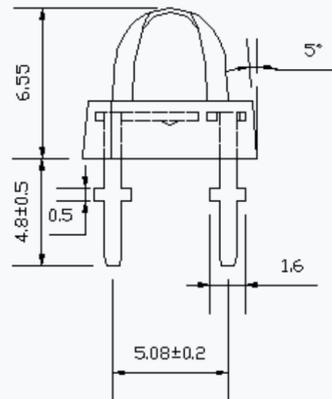



# 後霧燈及方向燈專用 食人魚

封裝尺寸：

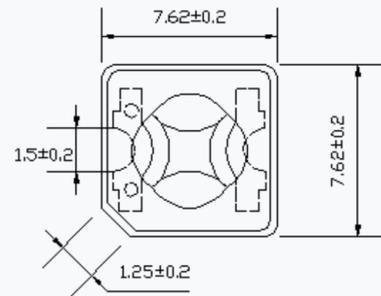


Unit: mm

規格 (Ta = 25°C · @IF = 70 mA)



SF-RSHH



SF-RSEE



SF-YSHH

型號 (發光顏色)

功率消耗

200 mW

正向峰值電流

160 mA

(Duty 1/10@1KHZ)\*

正向直流電流

70 mA

反向電壓

5 V

操作溫度

-40~+80 °C

儲存溫度

-40~+85 °C

焊接溫度<sup>△</sup>

260 °C

產品材質

AlInGaP

透鏡顏色

透明透鏡 (water clear)

正向電壓

2~3 V

發光強度 ± 20 %

10,000~17,000 mcd

13,000~22,000 mcd

10,000~17,000 mcd

主要波長

618~630 nm

618~630 nm

585~596 nm

視角 (typical) (2θ<sub>1/2</sub>)

45





23

45

\* 最大工作週期為 1/10 · 脈衝寬度最大為 0.1 ms ;

△ 在距離封裝底部 4 mm 的位置進行操作時 · 時間需控制在 5 秒以內。

光電特性曲線 (typical):

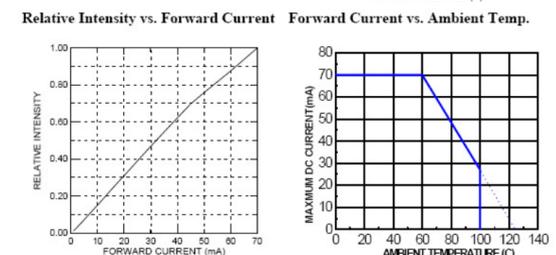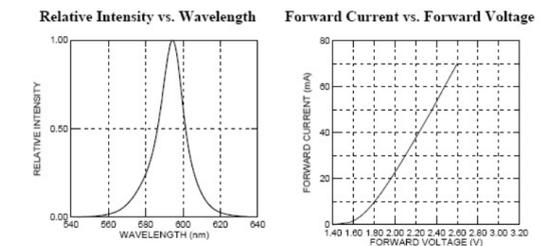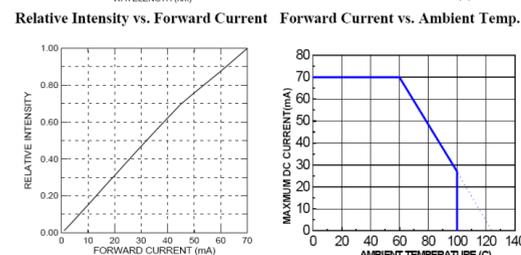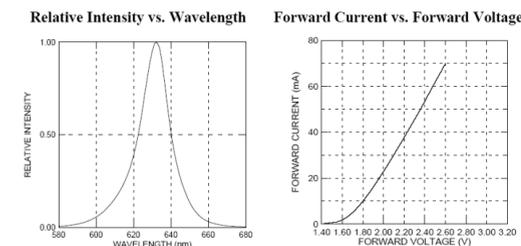

紅

黃