


夜間自動減光且具有電源備援裝置 LED 交通號誌燈




目前 LED 號誌

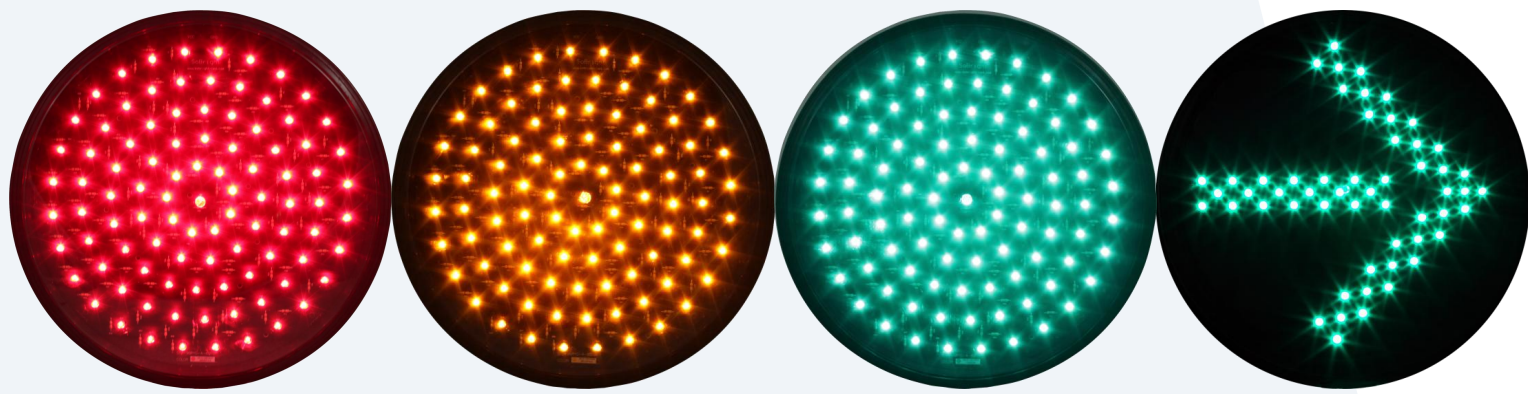

備援減光型號誌

尺寸圖說：

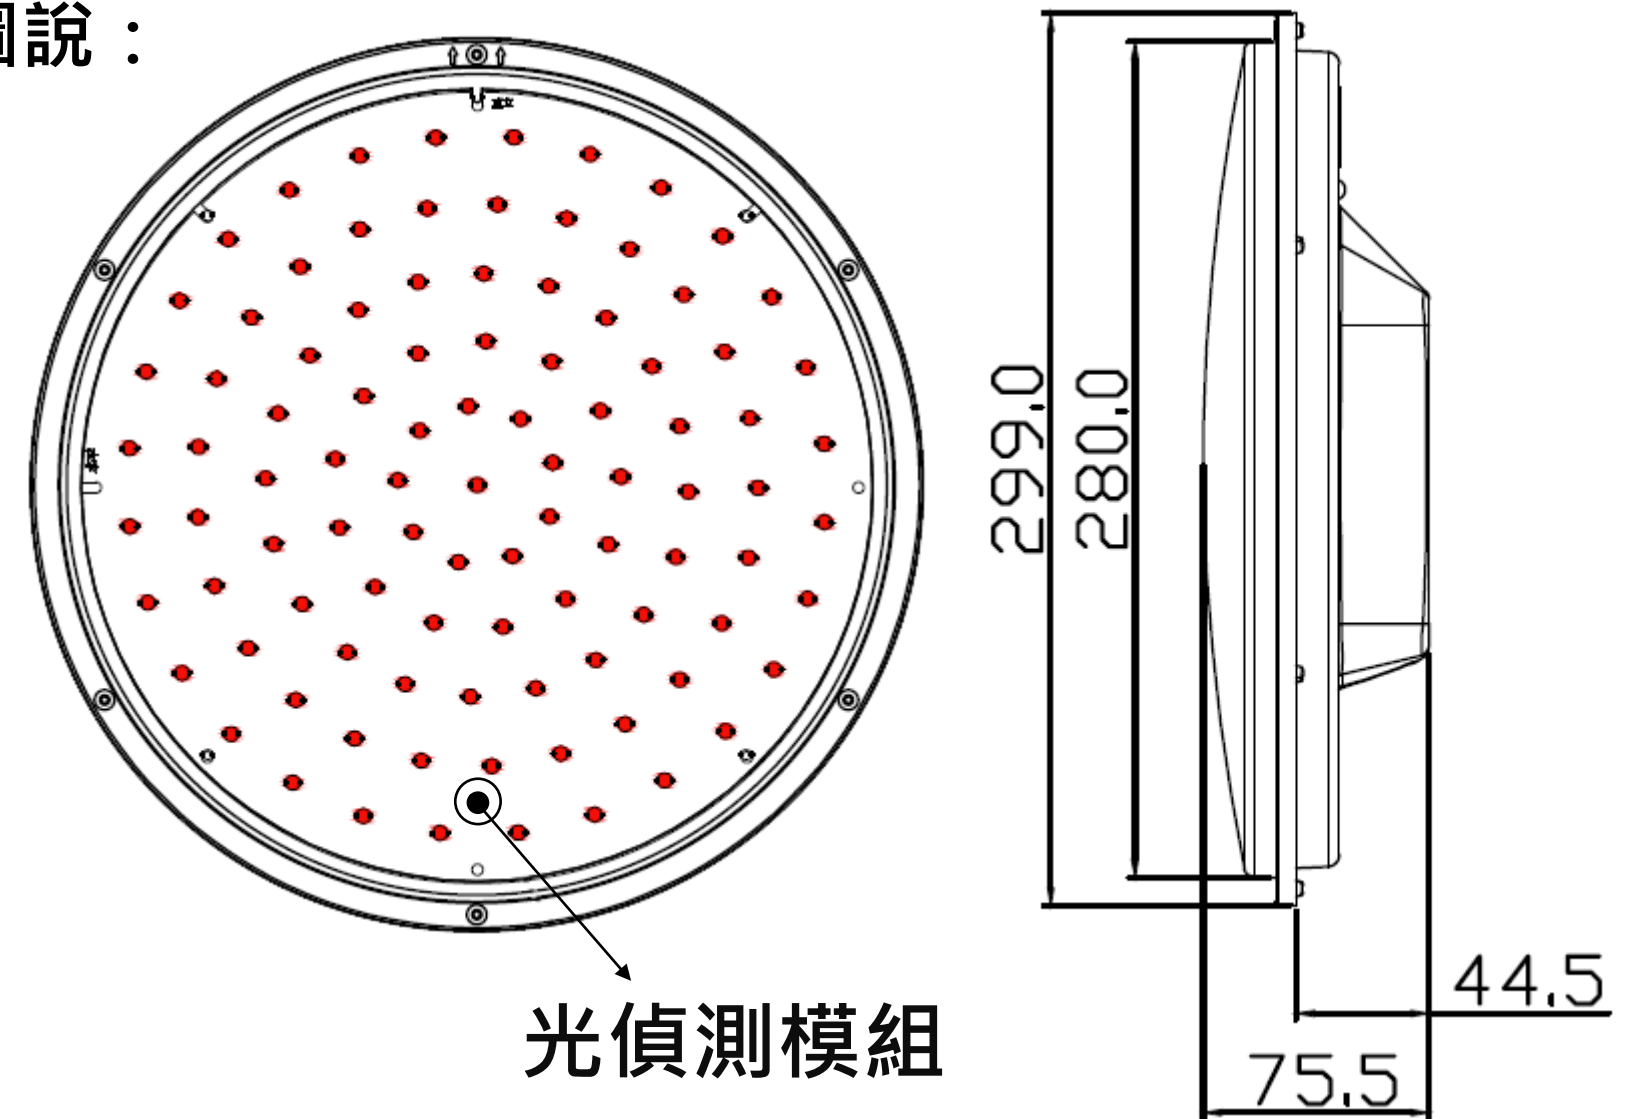

Unit: mm

產品特色：

- 具有備用電源，當主電源故障時，自動切換到備用電源，延長號誌燈壽命。
- 自動感測環境照度，當天色昏暗時，號誌燈自動減光，避免造成眩光、節省能源、延長號誌燈壽命，增加行車安全降低交通事故數量。
- 夜間消耗功率為白天的 50% 以下，整體上全天每個燈號可再節能 30% 以上的能耗。

產品規格：

1. 所有電器規格，光學規格，防水防塵均符合 CNS14546 之規定。
2. 當環境照度小於 300 Lux 光偵測器啟動使得號誌燈會自動減光且消耗功率為正常點燈時 50% 以下，且號誌燈中心光強度大於 200 cd。
3. 號誌燈電源部分包含主電源模組與備援模組，當主電源失效時會啟動備援裝置，使 LED 號誌能持續正常運作。
4. 燈面在正常點燈情況下，所有規格符合 CNS14546 規定。